

一、建设项目基本情况

建设项目名称	深圳市迈启生物材料有限公司扩建项目		
项目代码	无		
建设单位联系人	***	联系方式	***
建设地点	深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-72 号银星科技园银星智界一期 2 号楼 9 楼		
地理坐标	(中心坐标: <u>114 度 2 分 29.469 秒, 22 度 43 分 28.793 秒</u>)		
国民经济行业类别	C7320 工程和技术研究和试验发展	建设项目行业类别	四十四、研究和试验发展, 97 专业实验室、研发(试验)基地(其他)
建设性质	<input type="checkbox"/> 新建(迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门	/	项目审批(核准/备案)文号	/
总投资(万元)	1000	环保投资(万元)	10.0
环保投资占比(%)	1.0	施工工期	0
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是: _____	用地面积(m ²)	1635(租赁建筑面积)
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他 符合 性 分 析	<p>1、与《深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析</p> <p>(1) 项目与生态保护红线相符性分析</p> <p>全市陆域生态保护红线面积 588.73 平方公里，占全市陆域国土面积的 23.89%；一般生态空间面积 52.87 平方公里，占全市陆域国土面积的 2.15%。全市海洋生态保护红线面积 557.80 平方公里，占全市海域面积的 17.53%。</p> <p>项目位于深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-72 号银星科技园银星智界一期 2 号楼 9 楼，不涉及生态控制线范围，不在水源保护区、自然保护区等生态敏感区域，符合生态保护红线的要求。根据深圳市（不含深汕特别合作区）环境管控单元图，项目位于一般管控单元范围。</p> <p>(2) 与环境质量底线的相符性分析</p> <p>到 2025 年，主要河流水质达到地表水Ⅳ类及以上，国控、省控断面优良水体比例达 80%。海水水质符合分级控制要求比例达 95%以上。全市（不含深汕特别合作区）PM2.5 年均浓度下降至 18 微克/立方米，环境空气质量优良天数比例达 95%以上，臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数控制在 140 微克/立方米以下。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。</p> <p>对照项目所在区域环境功能区划（地表水Ⅲ类、环境空气二类区、声环境 3 类区），经本环评分析，在按要求配套相应的污染防治设施并确保其正常稳定运行的前提下，项目建设和运营不会导致区域环境质量恶化，符合环境功能区要求。</p> <p>(3) 与资源利用上线的相符性分析</p> <p>到 2025 年，全市（不含深汕特别合作区）用水总量控制在 24 亿立方米，万元 GDP 用水量控制在 6 立方米/万元以下，再生水利用率达到 80%以上，大陆自然岸线保有率在 38.5%以上。</p> <p>项目用电来自市政电网，生产及生活用水来自市政给水管网，项目建成运营后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污、增效”为目的，有效的控制污染。项目的水、电、原材料等资源利用不会突破区域的资源利用上线。</p>
-------------------------	---

(4) 与环境准入负面清单的相符性分析

根据《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》发改体改规〔2020〕1880号），项目不属于禁止准入类。

2、产业政策符合性分析

查阅国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》可知，项目产品属于目录所列的鼓励类项目，项目建设符合相关的产业政策要求。

3、与环境管理要求的符合性分析

(1) 与广东省生态环境厅文件《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发[2019]2号）相符性分析

根据广东省生态环境厅文件《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发[2019]2号：“各地应当按照“最优的设计、先进的设备、最严的管理”要求对建设项目 VOCs 排放总量进行管理，并按照“以减量定增量”原则，动态管理 VOCs 总量指标。新、改、扩建排放 VOCs 的重点行业建设项目应当执行总量替代制度，重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等 12 个行业。”

项目运营过程会产生一定量的有机废气，项目有机废气排放量为 37.9kg/a<100kg/a，不需申请总量。

(2) 与《2021年“深圳蓝”可持续行动计划》相符性分析

根据市大气污染防治指挥部关于印发《2021年“深圳蓝”可持续行动计划》的通知规定严格控制 VOCs 新增排放，建设项目实施 VOCs 排放两倍削减量替代。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。鼓励新建涉 VOCs 排放的工业企业入园区。”项目产生的废气集中收集经 2 级活性炭吸附处理达标后高空排放，符合文件要求。

(3) 与《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》深人环[2018]461 号文件的相符性分析

根据《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环[2018]461 号）第三条“（二）对于污水已纳入市政污水管网的区域，深圳河、茅洲河流域内新建、改建、扩建项目工业废水排放执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准（总氮除外），龙岗河、坪山河、观澜河流域内新建、改建、扩建项目工业废水处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准（总氮除外）并按照环评批复要求回用，生活污水执行纳管标准后通过市政污水管网进入市政污水处理厂。”

项目属观澜河流域，生活污水已纳入市政污水管网的区域；工业废水经园区污水处理站处理达标后回用于园区绿化。因此项目符合《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环〔2018〕461 号）的通知中的相关要求。

二、建设项目工程分析

建设内容	<p>深圳市迈启生物材料有限公司成立于 2018 年 01 月 24 日，统一社会信用代码 91440300MA5EYUBU1D，已于 2020 年 12 月 30 日取得《深圳市生态环境局龙华管理局<关于深圳市迈启生物材料有限公司新建建设项目环境影响报告表的批复>深环龙华批[2020]000240》，批复同意建设单位在深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-76 号银星科技园银星智界二期 1 号楼 B 座 10 楼 1004、1005 房开办，按申报的方式从事丙交酯、聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸-羟基乙酸共聚物的研发实验，主要生产工艺为脱水、重结晶、干燥、催化聚合、溶解、析出、减压蒸馏、封管、沉淀等（项目不设 P3、P4 实验室，不涉及致病微生物实验，不设任何医学诊疗项目，不从事诊疗/医疗活动），项目清洗废水（约 0.27 吨/年）排入工业园区工业废水处理站处理达标后用于厂区绿化。</p> <p>因发展需要，建设单位在保持原有研发项目及工艺人员不变的情况下拟新增一处研发实验室，选址于深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-72 号银星科技园银星智界一期 2 号楼 9 楼（项目租赁厂房面积为 1635m²，房屋租赁合同见附件 2），丙交酯、聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸-羟基乙酸共聚物的研发实验，项目定员 12 人，本次报告只针对扩建部分进行评价。</p> <p>根据现场勘察，项目尚未投产，现申请办理扩建项目环保备案手续。</p> <p>项目在经营过程中涉及到环境保护问题，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》（2021 年版）的有关规定，本项目属于“四十四、研究和试验发展，97 专业实验室、研发（试验）基地(其他)”类别，属于备案类，应当编制环境影响报告表。</p> <p>为此，建设方委托深圳中科环保产业发展有限公司承担了本项目的环评评价工作。我司接受委托后，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过现场勘察调研，以及查阅有关资料；在工程分析基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制了本项目的环评报告表。</p> <p>1、产品方案与建设内容</p> <p>项目主要产品名称及年产量见表 2-1，项目主要建设内容见表 2-2。</p>
------	--

表 2-1 主要研发方案

序号	研发项目名称	年研发实验量/kg		变化量/kg	年运行时数
		扩建前	扩建部分		
1	丙交酯	100	300	+300	2400 小时
2	聚乳酸	60	120	+120	
3	聚己内酯	20	20	+20	
4	聚乳酸-羟基乙酸共聚物	5	65	+65	

2、建设内容

项目建设内容如下表所示。

表 2-2 项目建设内容

类别	序号	项目名称	项目建设规模
主体工程	1	天平室	面积约 4.93m ²
	2	检测室	面积约 35.37m ²
	3	试剂室	面积约 6.82m ²
	4	易制毒房	面积约 10.73m ²
	5	无菌室	面积约 6.15m ²
	6	微生物室	面积约 6.71m ²
	7	阳性室	面积约 7.33m ²
	8	聚合物室	面积 118.55m ²
	9	溶解室	面积约 26.13m ²
	10	加工车间	面积约 25.88m ²
	11	清洗间	面积约 19.97m ²
	12	单体室	面积约 240.01m ²
	13	干燥室	面积约 45.66m ²
			通风橱检测室
		聚合反应釜房	面积约 66.46m ²
		复合材料室	面积约 35.11m ²
辅助工程	1	电房	面积约 12.74m ²
	2	水泵房	面积约 11.41m ²
	3	空压机房	面积约 8.28m ²
	4	纯水房	面积约 14.95m ²

		5	洁具房	面积约 9.9m ²	
		6	真空泵房	面积约 14.18m ²	
		7	准备间	面积约 14.98m ²	
		8	内包	面积约 4.88m ²	
			外包	面积约 4.88m ²	
		9	更衣室	面积约 35.49m ²	
		10	洗衣房	面积约 4.65m ²	
		11	脱外包	面积约 3.92m ²	
		12	电梯楼道走廊等	面积约 260.8m ²	
		公用工程	1	给水	依托市政供水
			2	排水	依托园区
			3	供电	依托市政电网
环保工程	1	生活污水处理	生活污水经化粪池处理后经市政排水管网排放		
	2	工业废水处理	经过专管排至园区自建的废水处理站处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准后回用于园区绿化		
	3	废气治理	集中收集经两级活性炭吸附装置处理达标后于楼顶排气筒高空排放		
	4	噪声治理	尽量选用低噪声设备；合理调整车间内设备布置；合理安排工作时间；加强设备维护保养；设置独立空压机房，空压机、废气处理风机安装消声器等		
	5	固废治理	经分类收集后由当地环卫站统一运送至垃圾处理厂处理		
设置一般固废分类收集装置					
交由有资质的单位拉运处理					
办公室及生活设施	1	前台	面积约 39.84m ²		
	2	办公区	面积约 136.89m ²		
	3	卫生间	面积约 23.7m ²		
储运工程	1	原材料库房	面积约 13.2m ²		
	2	液体危废间	面积约 8.22m ²		
	3	固体危废间	面积约 8.22m ²		
	4	成品库房	面积约 17.15m ²		
	5	半成品库房	面积约 12.96m ²		
	6	耗材库房	面积约 6.75m ²		
	7	仓储	面积约 10.45m ²		

8	暂存间	面积约 3.92m ²
9	原料运输	原材料及产品运输外委专业运输公司

3、主要原辅材料及能源消耗

表 2-3 主要原辅材料名称及年用量一览表

序号	名称	理化性质	规格	年用量		变化量
				扩建前	扩建部分	
1	左旋乳酸 (液态)	存在于酸乳和西红柿液中，无毒，具有很好的水溶性，用于皮肤干燥症、老年皮肤瘙痒症等	25L/ 桶	200kg	800kg	+800kg
2	右旋乳酸 (液态)	无色或淡黄色澄清粘性液体、微酸味；有引湿性，水溶液显酸性反应。与水、乙醇或乙醚能任意混合，在氯仿中不溶。	25L/ 桶	100kg	50kg	+50kg
3	消旋乳酸 (液态)	纯品为无色或微黄色粘稠状液体，有酸牛奶味和很强的吸湿性，属低毒类，无蓄积作用，乳酸浓溶液能使皮肤发生灼伤，使眼角膜发生浑浊、坏疽。	25L/ 桶	100kg	350kg	+350kg
4	羟基乙酸 (晶体)	无色晶体，略有吸湿性。熔点 78-79℃。溶于水、甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、乙酸乙酯和醚，但几乎不溶于碳氧化物溶剂。腐蚀性低，不易燃，无臭，毒性低，生物分解性强，水溶性高，是几乎不挥发的有机合成物	4kg/袋	0	150kg	+150kg
5	己内酯 (液态)	无色至淡黄色液体带有一种草本的，甜的气味，常用于烘烤食品、布丁、饮料。	500ml/ 瓶	30kg	27kg	+27kg
6	辛酸亚锡 (液态)	白色或黄色膏状物，不溶于水，溶于石油醚、多元醇，具有强烈的神经毒性，化学性质极不稳定，极易被氧化。	1000g/ 瓶	0.6kg	2kg	+2kg
7	十二醇 (液态)	白色固体或无色油状液体，具花香味，可燃，为可疑致癌物，具刺激性。	500g/ 瓶	0.4kg	2kg	+2kg
8	甲苯（液 态）	无色、带特殊芳香味的易挥发液体，有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，混合物的体积浓度在较低范围时即可发生爆炸。低毒，半数致死量（大鼠，经	500ml/ 瓶	4.3kg	120kg	+120kg

		口) 5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性, 有刺激性。				
9	二氯甲烷 (液态)	无色透明液体, 具有类似醚的刺激性气味。微溶于水, 溶于乙醇和乙醚, 在通常的使用条件下是不可燃低沸点溶剂, 其蒸气在高温空气中成为高浓度时, 才会生成微弱燃烧的混合气体 [8], 常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。	5L/桶	266kg	1330kg	+1330kg
10	无水乙醇 (液态)	易挥发的无色透明液体, 低毒性, 易燃, 能与水以任意比互溶, 能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。	25L/桶	79kg	1600kg	+1600kg
11	95%乙醇 (液态)		25L/桶	0	1200kg	+1200kg
12	乙酸乙酯 (液态)	易燃, 易挥发, 低毒性, 有甜味, 浓度较高时有刺激性气味。	5L/桶	90.2kg	675kg	+675kg
13	三氯甲烷 (液态)	无色透明液体, 有特殊气味, 味甜, 高折光, 不燃, 质重, 易挥发。对光敏感, 遇光照会与空气中的氧作用, 逐渐分解而生成剧毒的光气 (碳酰氯) 和氯化氢。	500ml/瓶	74.2kg	250kg	+250kg
14	丙酮 (液态)	无色透明液体, 有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发, 化学性质较活泼。	500ml/瓶	0	50kg	+50kg
15	盐酸 (液态)	一元无机强酸, 无色透明的液体, 有强烈的刺鼻气味, 具有较高的腐蚀性。浓盐酸 (质量分数约为 37%) 具有极强的挥发性	500ml/瓶	0	12kg	+12kg
16	氢氧化钾 (片状)	无机碱, 白色粉末或片状固体, 有强碱性及腐蚀性, 溶于水、醇或用酸处理时产生大量热量。中等毒。	500g/瓶	0	20kg	+20kg
17	氧化锌	难溶于水, 可溶于酸和强碱。	/	5kg	10kg	+10kg
18	去离子水 (自制)	除去了呈离子形式杂质后的纯水	/	300kg	200kg	+200kg
19	三氧化二锑	白色结晶性粉末。加热变黄, 冷后变白。无气味	/	5kg	10kg	+10kg

表 2-4 主要能源消耗一览表

类别	名称	年耗量		变化量	来源	储运方式
		扩建前	扩建部分			
水	生活用水	280	336 吨	+336 吨	市政供给	市政给水管

	生产用水	0	0.29 吨	+0.29 吨		
电	生产用电	12 万度	15 万度	+15 万度	市政供给	市政电网

4、主要设备

表 2-5 主要生产设备及设施清单

序号	设备名称	规格型号	数量 (台)
扩建前			
1	恒温加热油浴搅拌锅	DF-101T	9
2	乌氏粘度计设备	NASRen SBQ81834	1
3	4L 旋片式真空泵	永昊 2XZ-4	5
4	真空干燥箱	一恒 DHF-605OB	5
5	鼓风烘箱	一恒 DHG-9145A	3
6	电子天平	赛多利斯 BSA124S-CW	3
7	水浴锅	普天 SHA-CA	1
8	旋转蒸发仪	IKA RV3	1
9	聚合反应釜	N/A	1
10	重结晶反应釜系统	N/A	1
11	气相色谱仪	岛津 GC2014C	1
12	恒温震荡器浴	普天 SHA-CA	1
13	电热数显恒温水浴锅	普天 SHA-CA	1
14	循环真空水泵	力辰 SHZ-D(III)	3
扩建部分			
1	全自动熔点仪	佳航 JH40	1
2	全自动旋光仪	佳航 JP200	1
3	气相色谱仪	岛津 GC2014C	1
4	顶空进样器	思达 HS-9A	1
5	真空干燥箱	一恒 DZF-605OB	15
6	低温冷却循环机	长城 DLSB	2
7	旋转蒸发仪	IKA RV3	1
8	手套箱	卓的 ZDX2	4
9	雷磁 PH 计	雷磁 PHS-3C	1
10	真空包装机	宏万 VS-600	1
11	磁力油浴搅拌锅 (15L)	予华 DF-101T	6
12	磁力油浴搅拌锅 (10L)	予华 DF-101T	16

13	磁力油浴搅拌锅 (5L)	予华 DF-101T	10
14	磁力油浴搅拌锅 (2L)	予华 DS-101H	20
15	鼓风干燥箱	一恒 DHG-9145A	10
16	4L 旋片式真空泵	永昊 2XZ-4	30
17	高速离心机	湘仪 TG16-WS	3
18	循环真空水泵	力辰 SHZ-D (III)	20
19	智能温度控制仪	轩康 LXF2000	1
20	温度控制机	宏科 HK-O5W	1
21	四柱式热压机	科重 KSAV-100	1
22	重结晶设备	HT-20ALR	1
23	纯水机	莱克 LK-S02-20	1
24	移动式臭氧发生器	TL-60A	1
25	油润滑旋片式真空泵*2 系统	D 东莞博大 SV0021B	1
26	马弗炉	瀚军 HXL-1200	1
27	真空冷冻干燥机	青岛富勒姆 FD1200-C	1
28	反应釜	GSHA-5L	1
29	切割粉碎机	德国飞驰 Pulverisette19	1
30	大型鼓风干燥箱	JYH8010120	3
31	乌氏运动黏度试验器	SBQ8183	1
32	红外线快速干燥箱	齐威 WS70-1	4
33	空气发生器	科普生 AG-1602	1
34	微波消解仪	MDS-6G	1
35	低温冷却循环机	力辰 LC-LTC-10/20	1
36	高纯氢气发生器	化兴科创 HX-H-300	1
37	显微镜	SWG-1010	1
38	原子吸收光谱仪	ThermoFisher iCE3000	1
39	双级旋片真空泵	挺威 2TW-4C	2
40	数显水浴恒温振荡器	普天 SHA-CA	1
41	无油空气压缩机	奥突斯 OTS-550	1
42	恒温恒湿空调	华嘉艺	6
43	大风机变频装置	益电通 TD80	6
44	小风机变频装置	益电通 TD80	6

45	活性炭吸附装置	福瑞德	6
46	制冷空调设备机组一台	TZ070-40HCFJ	6
47	聚合溶解反应器及控制系统	/	1
48	单体反应器及控制系统	/	1
49	单体清洗设备	/	1
50	聚合反应器及控制系统	/	1
51	无油空压机	/	1
52	通风橱	/	50

5、总图布置

项目位于深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-72 号银星科技园银星智界一期 2 号楼 9 楼，设有办公区、实验室、仓库，项目具体布置见附图 10。

6、劳动定员及工作制度

项目劳动定员 12 人，均不在厂区内住宿，工作制度为每天 8 小时工作制，年工作日 300 天。

7、地理位置

项目位于深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-72 号银星科技园银星智界一期 2 号楼 9 楼，中心坐标 114.04151，22.72466，项目地理位置图见附图 1。经核实，项目选址不在深圳市基本生态控制线范围内，不在水源保护区内，项目选址深圳市独立坐标见下表。

表 2-6 项目选址坐标

经度 (E)	纬度 (N)	X 坐标	Y 坐标
114.0417312	22.72495432	39482.230	113882.220
114.0418545	22.72476656	39461.228	113894.554
114.0413288	22.72441788	39423.530	113839.907
114.0411947	22.72460027	39443.956	113826.461

8、周边情况

根据现场踏勘，项目四周主要为工业厂房，项目东面约 40 米、北面约 57 米处均为工业厂房，南面 30 米为阳光花园，西面约 30 米处为工业宿舍。

本项目四至情况及周边现状详见附图 2-1 所示。

工艺流程简述（图示）：

污染物表示符号（i 为源编号）：（废气：Gi，废水：Wi，废液：Li，固废：Si，噪声：Ni）

1、项目丙交酯研发工艺流程及产污环节如下：

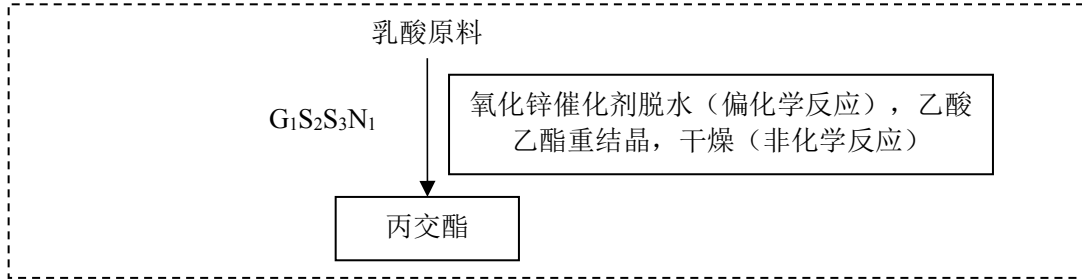


图 2-1 项目丙交酯研发工艺流程图

生产工艺说明：

氧化锌催化脱水和乳酸混合的过程使用化学实验玻璃仪器、循环真空水泵、4L 旋片式真空泵、恒温加热油浴搅拌锅，混合完成后再加入乙酸乙酯放入重结晶反应釜系统内重结晶，使用真空干燥箱干燥，最后生成丙交酯。

2、项目聚乳酸研发工艺流程及产污环节如下：

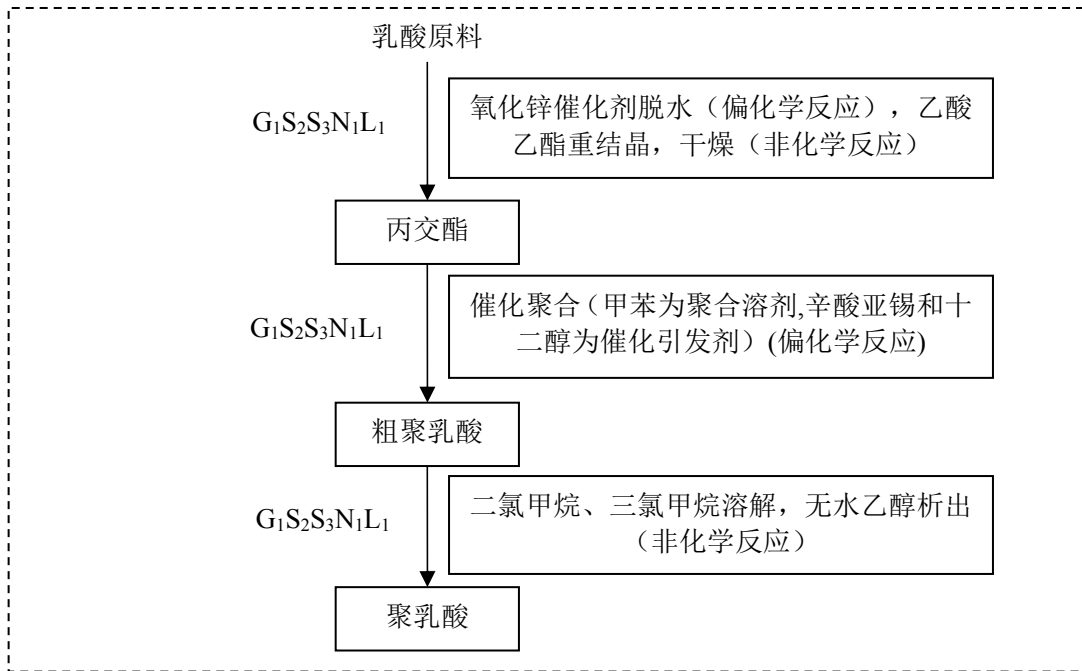


图 2-2 项目聚乳酸研发工艺流程图

生产工艺说明：

氧化锌催化脱水与乳酸混合的过程使用化学实验玻璃仪器、循环真空水泵、4L 旋片式真空泵、恒温加热油浴搅拌锅，再加入乙酸乙酯放入重结晶反应釜系

统内重结晶，使用真空干燥箱干燥，最后生成丙交酯。丙交酯经过甲苯、辛酸亚锡和十二醇催化聚合后生成粗聚乳酸（PLLA），该过程使用化学实验玻璃仪器、聚合反应釜进行催化聚合，然后加入二氯甲烷、三氯甲烷溶解粗聚乳酸后，用无水乙醇析出，生成聚乳酸。

3、项目聚己内酯研发工艺流程及产污环节如下：

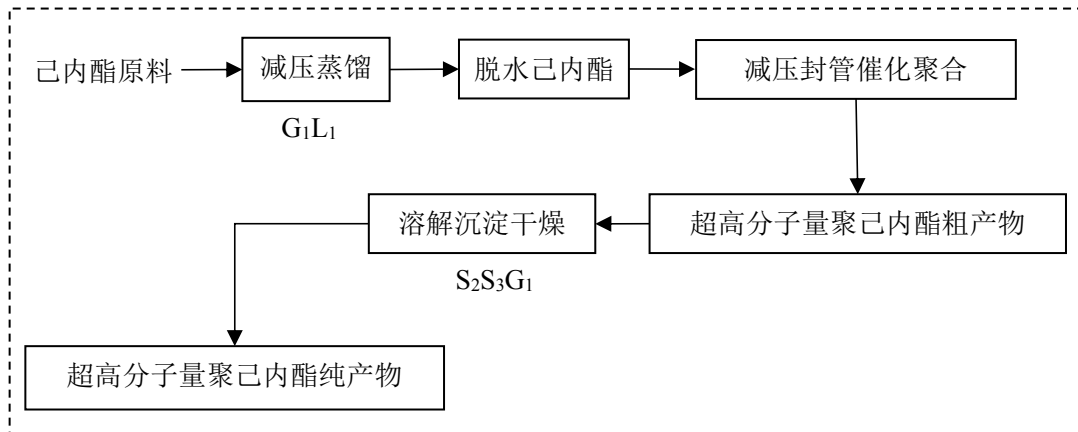


图 2-3 项目聚己内酯研发工艺流程图

生产工艺说明：

超高分子量聚己内酯纯产物的制备：先将己内酯原料进行减压蒸馏，然后进行脱水，脱水后的己内酯需要使用氧化锌催化后，再放入聚合反应釜内进行聚合，通过高真空封管，己内酯开环聚合技术，放入恒温加热油浴搅拌锅内，高温下搅拌得到超高分子量的聚己内酯粗产物。使用化学实验玻璃仪器在电热数显恒温水域锅中溶解后，静置沉淀，再放入真空干燥箱内进行干燥，得到超高分子量聚己内酯纯产物。

4、项目聚乳酸-羟基乙酸共聚物研发工艺流程及产污环节如下：

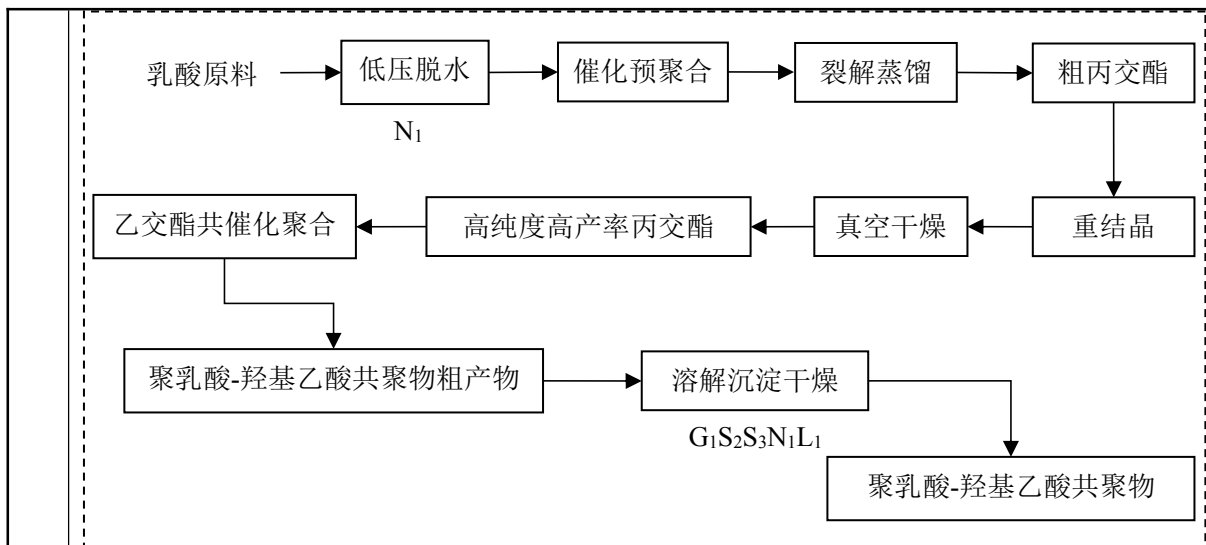


图 2-4 项目聚乳酸-羟基乙酸共聚物研发工艺流程图

生产工艺说明:

(1) 乳酸原料首先进行低压脱水处理，加入氧化锌催化剂后放入聚合反应釜内进行缩聚反应得到乳酸低聚物，高温裂解得到丙交酯粗产物，使用重结晶反应釜系统将丙交酯粗产物重结晶后，放入真空干燥箱内进行干燥，纯化后得到高纯度高产率丙交酯。

(2) 类似方法制备乙交酯单体，再加入羟基乙酸将丙交酯与乙交酯催化共聚，即可得到聚乳酸-羟基乙酸共聚物粗产物。使用化学实验玻璃仪器进行溶解和沉淀后，放入真空干燥箱内干燥得到聚乳酸-羟基酸共聚物。

污染物表示符号:

废水: W₁ 生活污水; W₂ 清洗废水;

废气: G₁ 有机废气;

固废: S₁ 生活垃圾; S₂ 一般固体废物; S₃ 危险废物;

噪声: N₁ 设备噪声;

废液: L₁ 试验废液。

备注:

①项目不从事除油、酸洗、磷化、喷塑、电镀、电氧化、印刷电路板、染洗、砂洗、印花、洗皮、硝皮等生产活动。

②本项目不属于 P3、P4 实验室。

③项目丙酮，盐酸，氢氧化钾是清洗试剂，不是工艺反应试剂。

与项目有关的环境污染问题

本项目为扩建项目，须对原有污染源情况进行回顾性评价。

一、工艺流程简述（图示）：污染物表示符号（i为源编号）：（废气：Gi，废水：Wi，废液：Li，固废：Si，噪声：Ni）

1、项目丙交酯研发工艺流程及产污环节如下：

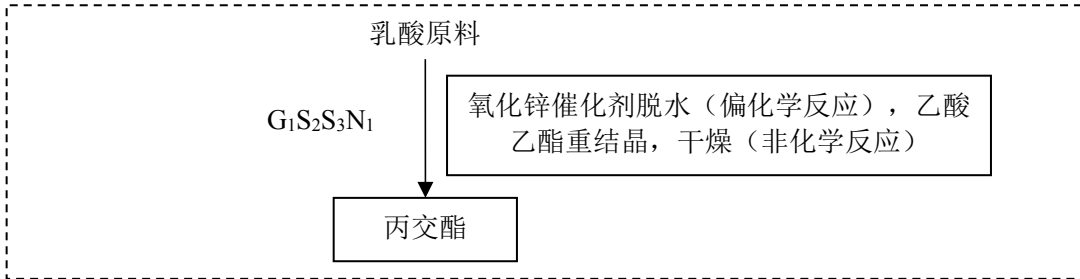


图 2-1 项目丙交酯研发工艺流程图

生产工艺说明：

氧化锌催化脱水和乳酸混合的过程使用化学实验玻璃仪器、循环真空水泵、4L 旋片式真空泵、恒温加热油浴搅拌锅，混合完成后再加入乙酸乙酯放入重结晶反应釜系统内重结晶，使用真空干燥箱干燥，最后生成丙交酯。

2、项目聚乳酸研发工艺流程及产污环节如下：

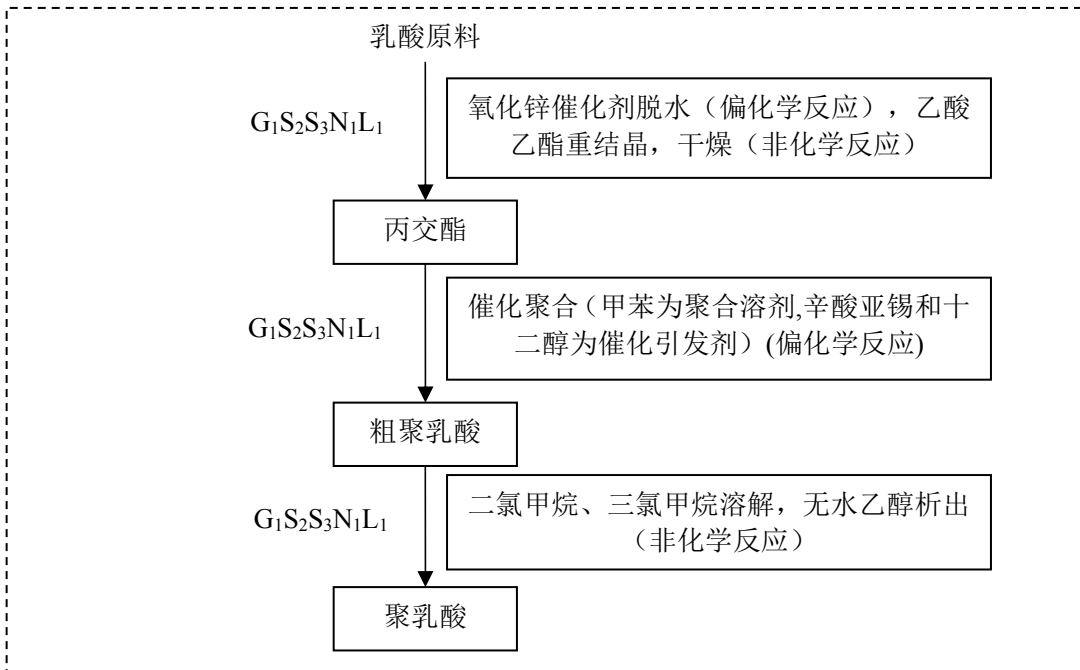


图 2-2 项目聚乳酸研发工艺流程图

生产工艺说明：

氧化锌催化脱水与乳酸混合的过程使用化学实验玻璃仪器、循环真空水泵、

4L 旋片式真空泵、恒温加热油浴搅拌锅，再加入乙酸乙酯放入重结晶反应釜系统内重结晶，使用真空干燥箱干燥，最后生成丙交酯。丙交酯经过甲苯、辛酸亚锡和十二醇催化聚合后生成粗聚乳酸（PLLA），该过程使用化学实验玻璃仪器、聚合反应釜进行催化聚合，然后加入二氯甲烷、三氯甲烷溶解粗聚乳酸后，用无水乙醇析出，生成聚乳酸。

3、项目聚己内酯研发工艺流程及产污环节如下：

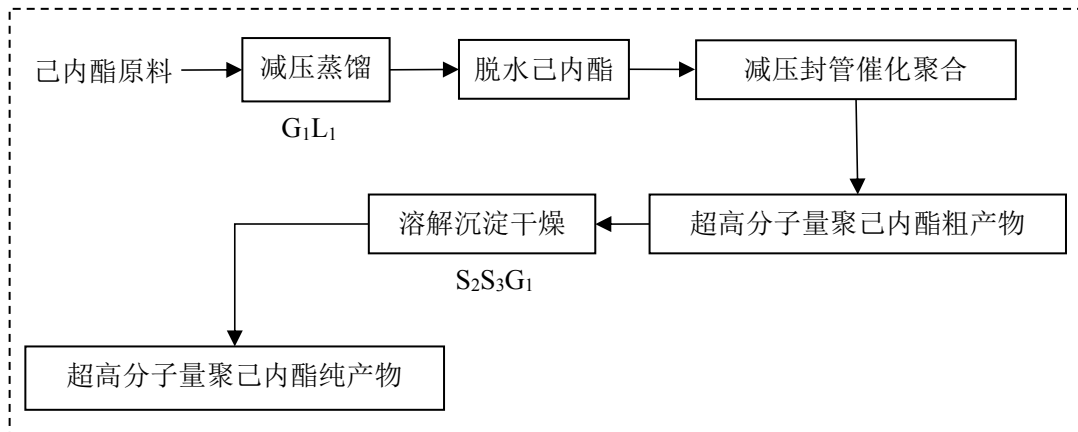


图 2-3 项目聚己内酯研发工艺流程图

生产工艺说明：

超高分子量聚己内酯纯产物的制备：先将己内酯原料进行减压蒸馏，然后进行脱水，脱水后的己内酯需要使用氧化锌催化后，再放入聚合反应釜内进行聚合，通过高真空封管，己内酯开环聚合技术，放入恒温加热油浴搅拌锅内，高温下搅拌得到超高分子量的聚己内酯粗产物。使用化学实验玻璃仪器在电热数显恒温水域锅中溶解后，静置沉淀，再放入真空干燥箱内进行干燥，得到超高分子量聚己内酯纯产物。

4、项目聚乳酸-羟基乙酸共聚物研发工艺流程及产污环节如下：

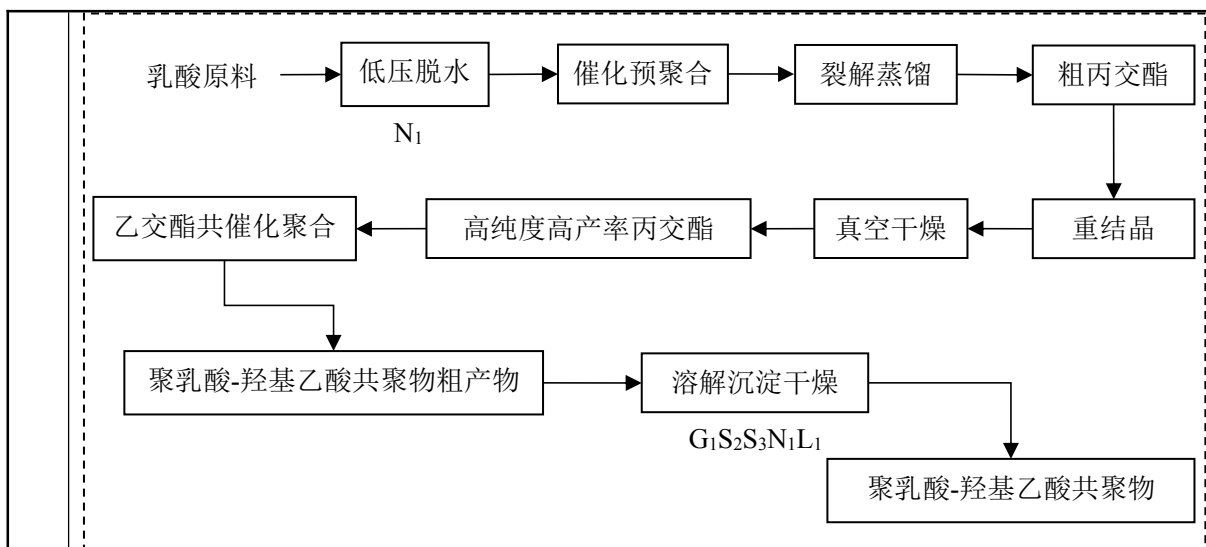


图 2-4 项目聚乳酸-羟基乙酸共聚物研发工艺流程图

生产工艺说明:

(1) 乳酸原料首先进行低压脱水处理，加入氧化锌催化剂后放入聚合反应釜内进行缩聚反应得到乳酸低聚物，高温裂解得到丙交酯粗产物，使用重结晶反应釜系统将丙交酯粗产物重结晶后，放入真空干燥箱内进行干燥，纯化后得到高纯度高产率丙交酯。

(2) 类似方法制备乙交酯单体，再将丙交酯与乙交酯催化共聚，即可得到聚乳酸-羟基乙酸共聚物粗产物。使用化学实验玻璃仪器进行溶解和沉淀后，放入真空干燥箱内干燥得到聚乳酸-羟基酸共聚物。

污染物表示符号:

废水: W₁ 生活污水; W₂ 清洗废水;

废气: G₁ 有机废气;

固废: S₁ 生活垃圾; S₂ 一般固体废物; S₃ 危险废物;

噪声: N₁ 设备噪声;

废液: L₁ 试验废液。

备注:

①项目不从事除油、酸洗、磷化、喷塑、电镀、电氧化、印刷电路板、染洗、砂洗、印花、洗皮、硝皮等生产活动。

②本项目不属于 P3、P4 实验室。

二、污染源分析

1、废（污）水(W)

生活用水 (W₁)：项目扩建前招聘员工 10 人，均不在厂区内食宿。参照《广东省地方标准 用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）调查数据，厂区内食宿的员工办公生活用水定额为 28m³/（人·a），约 0.93t/d，280t/a；生活污水产生系数取 0.9，即生活污水排放量 0.837t/d，252t/a。生活污水（无食堂）水质参照《排水工程（下册）》第四版“典型生活污水水质”中“中浓度水质”，项目生活污水主要污染物及其产生浓度为 COD_{Cr}（400mg/L）、BOD₅(200mg/L)、SS（220mg/L）、NH₃-N（40mg/L）。生活污水最终进入观澜水质净化厂深度处理。

清洗用水：项目研发试验过程中会产生清洗玻璃器皿、仪器设备等器件的清洗废水，清洗用水均为外购的去离子水，根据建设单位提供的资料，清洗用水量为 3L/d(0.3t/a)，清洗废水产生量按用水量的 90%计，则清洗废水产生量为 270L/a（0.27t/a），主要污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮等，浓度约为 COD300mg/L、BOD₅100mg/L、SS220mg/L、氨氮 40mg/L。项目产生的清洗废水经过专管排至园区自建的废水处理站处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准后回用于园区绿化。

2、废气(G)

扩建前产生的废气主要是单体实验室、聚合实验室和洁具室使用化学试剂产生的有机废气。

项目研发试验过程中会使用乙酸乙酯、无水乙醇、甲苯、二氯甲烷和三氯甲烷等。上述化学试剂均为易挥发试剂，挥发产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。生产过程中使用的器皿的敞口面积均比较小，在实验条件下，化学试剂的挥发量一般在 1%-5%，则本次评价有机物挥发量统一按照总挥发性有机溶剂用量的 5% 挥发计算。项目扩建前乙酸乙酯的年用量为 90.2kg/a，则乙酸乙酯挥发过程中 VOCs 的产生量为 4.51kg/a。无水乙醇的年用量为 79kg/a，则无水乙醇挥发过程中 VOCs 的产生量为 3.95kg/a。甲苯的年用量为 4.33kg/a，则甲苯挥发过程中 VOCs 的产生量为 0.2165kg/a。二氯甲烷的年用量为 265kg/a，则二氯甲烷挥发过程中 VOCs 的产生量为 13.25kg/a。三氯甲烷的年用量为 75kg/a，则三氯甲烷挥发过程中 VOCs 的产生量为 3.75kg/a。综上，扩建前项目 VOCs 的总产生量为 25.68kg/a。

项目扩建前使用化学试剂的过程均在实验通风橱下进行，处于密闭空间负压状态下收集，收集效率按 95%计，建设单位在单体实验室、聚合实验室和洁具室分别建设两套废气处理装置处理有机废气，单体实验室、聚合实验室的废气处理工艺为“通风橱+UV 光解净化器+活性炭吸附装置”，废气收集风机风量按 24000m³/h，洁具室的废气处理工艺为“通风橱+初效过滤器+UV 光解净化器+活性炭吸附装置”，废气收集风机风量按 8000m³/h。废气处理装置的处理效率可以达到 90%，项目单体实验室、聚合实验室和洁具室产生的废气经各自废气处理设施处理后统一汇集至园区内管引至同一根排气筒高空排放，项目排气筒个数为一个，排气筒实际高度为 90m，位于排放口设置于项目楼顶南面。

3、噪声(N)

原项目生产过程中产生的噪声主要来自实验设备主要为实验通风橱、恒温加热油浴搅拌锅、真空泵、真空烘箱、鼓风烘箱、空调机等等运转时产生的噪声(N₁)，噪声源强约为 70~85dB(A)。通过采取降噪措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准的要求。

4、固体废物(S)

生活垃圾(S₁)：项目扩建前招聘员工 10 人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，则生活垃圾的产生量为 5kg/d，合计 1.5t/a。

一般工业固废(S₂)：主要是原辅材料拆包和产品包装过程会产生包装材料(代码：732-001-07)等，主要是塑料薄膜、塑料袋等，均属于一般固体废物，产生量 0.5t/a。

危险废物(S₃)：主要是①废瓶罐(废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49)，产生量约为 0.006t/a；②沾染有危险废物的手套、抹布等(废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49)，产生量约为 0.003t/a；③失效活性炭(废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49)。失效活性炭根据《简明通风设计手册》，活性炭对废气的吸附值在 0.24g/g-0.3g/g 之间，本报告取 0.24g 污染物/g 活性炭，项目 UV 光解净化器吸附有机废气的效率为 50%，活性炭吸附装置吸附有机废气的效率为 80%，经过 UV 光解+活性炭吸附装置处理后，废气削减量约 0.022t/a，其中 UV 光解净化器的废气削减量为 0.011t/a，因此活性炭吸附装置的废气削减量为 0.011t/a。则项目需 0.046t/a 活性炭，预计失效活性炭

产生量约为 0.057t/a。④废 UV 灯管（废物类别：HW29 含汞废物，危废代码：900-023-29），产生量约为 0.003t/a。

废液（L₁）：实验研发废液（废物类别：HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码：900-404-06），产生量约为 0.489t/a。

三、原批复相关内容

项目已于 2020 年 12 月 30 日取得《深圳市生态环境局龙华管理局<关于深圳市迈启生物材料有限公司新建项目环境影响报告表的批复>深环龙华批[2020]000240》，批复同意建设单位在深圳市龙华区观澜街道观光路 1301-76 号银星科技园银星智界二期 1 号楼 B 座 10 楼 1004、1005 房开办，按申报的方式从事丙交酯、聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸-羟基乙酸共聚物的研发实验，主要生产工艺为脱水、重结晶、干燥、催化聚合、溶解、析出、减压蒸馏、封管、沉淀等（项目不设 P3、P4 实验室，不涉及致病微生物实验，不设任何医学诊疗项目，不从事诊疗/医疗活动），项目清洗废水（约 0.27 吨/年）排入工业园区工业废水处理站处理达标后用于厂区绿化。根据该项目环境影响报告表的评价结论，该项目对环境的影响可接受。

1、你单位应在收到本批复后，将批准后的环境影响评价文件和本批复送深圳市生态环境局龙华管理局观澜管理所，按规定接受环保监管部门的监督检查。

2、项目建设运营过程中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保措施。

3、生产废水排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；生产废气排放执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 其他行业企业或生产设施 VOVs 排放标准中Ⅱ时段的排放限值和表 2 厂界监控点浓度限值；北面厂界噪声执行 GB12348-2008 的 4 类标准，其余区域噪声执行 GB12348-2008 的 3 类标准。

四、原项目污染源排放及达标分析

项目扩建前生产过程中产生的主要污染物是生活污水、废水、废气、噪声、固体废物。项目扩建前已于 2021 年 7 月完成自主验收，其具体各类污染物产排情况及与原批复符合性分析见表 2-7。

表 2-7 项目扩建前污染物产污及排放情况一览表

序号	原有污染源	污染物名称	排放浓度	排放量	已采取的治理措施及相符性分析
水污染物	生活污水 252m ³ /a	COD _{Cr}	340mg/L	0.857t/a	项目扩建前产生的生活污水经三级化粪池处理后经市政排水管网排入观澜水质净化厂,与原批复规定的要求相符
		BOD ₅	182mg/L	0.0459t/a	
		SS	154mg/L	0.0388t/a	
		NH ₃ -N	40mg/L	0.0101t/a	
工业废水	清洗废水	/	0.27t/a	经过专管排至园区自建的废水处理站处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准后回用于园区绿化,与原批复规定的要求相符	
废气	有机废气	VOCs	2.3mg/m ³	25.68kg/a	经处理后达标排放,与原批复相符
噪声	噪声	实验设备、风机等		约 70-85 dB(A)	尽量利用厂墙体、门窗隔声;加强生产管理;并采取减震、隔声、消声;设立独立的空调机房和真空泵房,项目厂界噪声监测值达到GB12348-2008中3类区标准,与原批复规定的要求相符
固体废物	员工生活	生活垃圾		1.5t/a	已定期交环卫部门清运处理,对周围环境无直接影响,符合批复规定的要求
	一般工业固体废物	包装材料		0.03t/a	已集中收集后交专业回收单位回收利用,对周围环境无直接影响,与原批复规定的要求相符
	危险废物	废瓶罐、沾染有危险废物的手套、抹布等、失效活性炭、废UV灯管		0.069t/a	集中收集交由有资质单位处理拉运,与原批复规定的要求相符
废液	实验研发废液	实验研发废液		0.489t/a	

五、原有项目主要环境问题及整改措施

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》,项目扩建前无需办理排污许可证,项目扩建前已于2021年7月完成自主验收,根据验收检测报告(详见附件4)显示项目扩建前厂界噪声、废水均能达到批文的标准,符合环保要求,无需整改。

六、环保投诉与纠纷问题

根据现场核实及建设单位提供的资料,项目自投产以来,尚未接到周边居民的环保投诉。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	(一) 环境空气质量现状							
	<p>根据《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》（深府〔2008〕98号）的规定，本地区属于二类环境空气质量功能区。</p> <p>项目位于龙华区，本报告大气环境质量现状引用《深圳市生态环境质量报告书（2016-2020）》的2020年龙华区年平均监测值和特定百分位数日均值的监测数据进行评价，监测数据如下表：</p>							
	表 3-1 2020 年龙华区空气环境质量监测数据							
	项目	单位	监测值(年平均)	二级标准(年平均)	占标准值的百分比(%)	监测值(日平均)	二级标准(日平均)	占标准值的百分比(%)
	SO ₂	μg/m ³	5	60	8.3	9(第98百分位数)	150	6.0
	NO ₂	μg/m ³	25	40	62.5	58(第98百分位数)	80	72.5
	PM ₁₀	μg/m ³	41	70	58.6	88(第98百分位数)	150	58.7
	PM _{2.5}	μg/m ³	20	35	57.1	44(第95百分位数)	75	58.7
	CO	mg/m ³	/	/	/	0.8(第95百分位数)	4	20.0
	O ₃	μg/m ³	/	/	/	134(第90百分位数)	160(日最大8小时平均)	83.75
<p>根据上表可知，2020年龙华区SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃监测值占标率均小于100%，空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，该地区环境空气质量达标，项目所在区域属于达标区。</p>								
(二) 地表水环境质量现状								
<p>根据《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》粤府函[2018]424号，本项目选址属于观澜河流域，观澜河流域参照饮用水准保护区实施环境管理，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。</p> <p>本报告水环境现状评价引用《深圳市生态环境质量报告书（2016-2020）》中观澜河清湖桥、放马埔和企坪3个监测断面及全河段的监测数据。监测结</p>								

果如下：

表 3-2 2020 年观澜河水质监测数据统计表（标准指数无单位）

污染因子	pH	高锰酸盐指数	COD	BOD	NH ₃ -N	TN	TP	挥发酚	石油类	LAS	单位
III 类标准限值	6-9	≤6	≤20	≤4	≤1.0	≤1.0	≤0.2	≤0.005	≤0.05	≤0.2	mg/L
清湖桥断面	7.18	2.7	10.8	1.8	0.86	9.32	0.195	0.0004	0.01	0.02	mg/L
标准指数	0.09	0.45	0.54	0.45	0.86	9.32	0.975	0.08	0.2	0.1	/
放马埔断面	7.13	3.0	11.6	1.9	0.84	12.95	0.213	0.0002	0.01	0.02	mg/L
标准指数	0.065	0.5	0.58	0.475	0.84	12.95	1.065	0.04	0.2	0.1	/
企坪断面	7.23	3.4	14.3	1.9	0.41	8.27	0.174	0.0009	0.02	0.02	mg/L
标准指数	0.115	0.567	0.715	0.475	0.41	8.27	0.87	0.18	0.4	0.1	/
全河段	7.17	3.1	12.2	1.8	0.70	10.18	0.194	0.0005	0.02	0.02	mg/L
标准指数	0.085	0.517	0.61	0.45	0.7	10.18	0.97	0.1	0.4	0.1	/

由上表可知，观澜河清湖桥、放马埔、企坪监测断面及全河段水质均出现不同程度的超标现象，清湖桥断面总氮超标 8.32 倍；放马埔断面总氮超标 11.95 倍、总磷超标 0.065 倍；企坪断面总氮超标 7.27 倍；全河段总氮超标 9.18 倍。

观澜河清湖桥、放马埔、企坪监测断面及全河段水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，超标原因为接纳的污水超过了水体自净能力导致。

（三）声环境质量现状

项目厂界外 50 米范围内声环境保护目标为南面 30 米处阳光花园，为了解项目南面敏感点出噪声环境质量现状，项目于 2021 年 12 月 01 日在阳光花园北面场界外设一个监测点进行监测。检测仪器为多功能声级计 AWA5688。监测时，项目未投入生产，监测方法按《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的有关规定进行。监测结果统计见下表：

表 3-3 环境噪声现状监测结果统计表 单位：[dB(A)]

检测位置	检测结果	备注
------	------	----

	阳光花园北面厂界外 1 米 1#	60.3	执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 3 类标准, 即: 昼间≤65dB (A)
<p>从监测结果来看, 项目南面敏感点处的昼间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 功能区 3 类标准要求。</p> <p>(四) 生态环境</p> <p>本项目租用园区内的现有厂房进行建设, 不新增用地, 不在深圳市基本生态控制线范围内, 无需进行生态现状调查。</p> <p>(五) 地下水环境</p> <p>项目所在位置地表面均已经硬化处理, 不存在地下水环境污染途径, 不需开展地下水环境质量现状调查。</p> <p>(六) 土壤环境</p> <p>项目所在位置地表面均已经硬化处理, 不存在土壤环境污染途径, 不需开展土壤环境质量现状调查。</p>			

环境保护目标

表 3-3 主要环境保护目标

环境要素	环境保护目标	方位	距离(m)	规模	保护级别
大气环境	阳光花园	南	30	约 800 人	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 年修改单的二级标准
	大布巷新村	西南	145	约 500 人	
	大布巷老村	东南	300	约 3000 人	
声环境	阳光花园	南	30	约 800 人	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准
地下水环境	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源				/
生态环境	产业园区外无建设项目新增用地的, 不会对当地生态环境造成影响				

污
染
物
排
放
控
制
标
准

表 3-4 污染物排放标准

类别	执行标准	标准值					
大气 污 染 物	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段	污染物	最高允许排放浓度	最高允许排放速率 kg/h			无组织排放监控浓度限值
				排气筒高度 m	二级标准	项目执行	
		非甲烷总烃	120	30	44	22	4.0
水 污 染 物	《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准	污染物		标准值			
		COD _{Cr}		500			
		BOD ₅		300			
		SS		400			
		氨氮		—			
噪 声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	类别		昼间	夜间		
		3 类		65	55		
固 体 废 物	遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020), 以及《深圳市危险废物转移管理办法》和《深圳市危险废物包装、标识及贮存的技术规范》的相关规定。						

注:

废气单位为 mg/m³; 废水单位为 mg/L; 噪声单位为 dB(A)。

广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中无 VOCs 的标准, 因此本项目 VOCs 排放标准参照非甲烷总烃执行。

<p style="text-align: center;">总 量 控 制 指 标</p>	<p>根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）、广东省环境保护厅《关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51号），深圳市总量控制指标主要为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）和挥发性有机物、重点行业重金属。</p> <p>本项目无 SO₂、NO_x、重点行业重金属的产生与排放，不分配总量控制指标。</p> <p>项目挥发性有机物（VOCs）排放量 37.9kg/a<100kg/a，不需要申请总量。</p> <p>项目清洗废水排入工业园区工业废水处理站处理达标后用于厂区绿化；项目 COD_{Cr} 和 NH₃-N、TN 主要排放源来自于生活污水，生活污水经所在工业区化粪池预处理后，经市政排水管网接入观澜水质净化厂集中处理，水污染物排放总量由区域性调控解决，不分配总量控制指标。</p>
---	---

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	<p>本项目租用已建成厂房，无施工活动，故不存在施工期环境影响问题。</p>
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	<p>一、污/废水环境影响分析和保护措施</p> <p>(1) 生活污水</p> <p>项目员工人数 12 人，均不在厂区内食宿。参照《广东省地方标准 用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）调查数据，厂区内食宿的员工办公生活用水定额为 28m³/（人·a），约 1.12t/d，336t/a；生活污水产生系数取 0.9，即生活污水排放量 1.008t/d，302.4t/a。生活污水（无食堂）水质参照《排水工程（下册）》第四版“典型生活污水水质”中“中浓度水质”，项目生活污水主要污染物及其产生浓度为 COD_{Cr}（400mg/L）、BOD₅（200mg/L）、SS（220mg/L）、NH₃-N（40mg/L）。生活污水最终进入观澜水质净化厂深度处理。</p> <p>1) 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析</p> <p>本项目外排废水为生活污水，本项目属于水污染影响型，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目所在片区的污水管网已与观澜水质净化厂纳污管网进行驳接。项目外排的生活污水量为 2.772t/d，831.6t/a，经化粪池预处理后，可达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。</p> <p>2) 污水处理厂依托可行性分析</p> <p>本项目属于观澜水质净化厂服务范围，根据深圳市水务局公布的《2019 年深圳市水质净化厂运行情况》，观澜水质净化厂一期计划处理量为 16 万 t/d，5840 万 t/a，实际处理量为 584.45 万 t/a，剩余量为 5255.55 万 t/a；二期计划处理量为 24 万 t/d，8760 万 t/a，实际处理量为 6865.57 万 t/a，剩余量为 1894.43 万</p>

t/a；观澜水质净化厂尚有余量，项目生活污水排放量为 1.008t/d，302.4t/a，排放的生活污水量仅占观澜水质净化厂处理余量的 0.0016%，排放的生活污水对水质净化厂负荷冲击较小，水质净化厂可稳定达标排放。项目所在工业区市政污水管网已经完善，项目外排的污水为生活污水，经化粪池预处理后，生活污水中的污染物可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。项目生活污水经工业园区的化粪池预处理后接入观市政污水管，最终进入观澜水质净化厂进行深度处理达标排放。

因此，本项目的生活污水水量对观澜水质净化厂接纳量的影响很小，不会造成明显的负荷冲击，本项目外排生活污水纳入观澜水质净化厂可行。

3) 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表 4-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					编号	名称	工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	观澜水质净化厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW001	化粪池	化粪池	DW001	是	企业总排

表 4-2 废水间接排放口基本情况表

废水类别	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量	排放去向	排放规律	受纳水质净化厂信息		
		经度	纬度				名称	污染物种类	污染物排放标准限值
生活污水	DW001	114.0415	22.7258	0.03024万 t/a	水质净化厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	观澜水质净化厂	COD _{Cr}	20mg/L
								BOD ₅	4mg/L
								SS	10mg/L
								氨氮	1.0mg/L

注：SS 按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级 A 标准执行。

表 4-3 废水污染物排放执行标准表

序号	废水类别	排放口编号	污染物种类	污染物排放标准及其他协议	
				名称	浓度限值
1	生活污水	DW001	COD _{Cr}	《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	500mg/L
			BOD ₅		300mg/L
			SS		400mg/L
			氨氮		—

表 4-4 废水污染物排放信息表

废水类别	排放口编号	污染物种类	排放浓度 (mg/L)	日排放量 (kg/d)	年排放量 (t/a)
生活污水	DW001	COD _{Cr}	340	0.3427	0.1028
		BOD ₅	182	0.1835	0.0550
		SS	154	0.1552	0.0466
		氨氮	40	0.0403	0.0121
全厂排放口合计		COD _{Cr}			0.1028
		BOD ₅			0.0550
		SS			0.0466
		氨氮			0.0121

4) 水环境影响评价结论

根据分析,本项目生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政管网,最终进入观澜水质净化厂,通过采取上述措施,项目营运期产生的生活污水不会对项目附近地表水体水质产生明显不良影响。

5) 废水污染源源强核算

表 4-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放		
		废水产生量 t/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	工艺	效率%	废水排放量 t/a	排放浓度 mg/L	排放量 t/a
生活污水	COD _{Cr}	302.4	400	0.1210	三级化粪池	15	302.4	340	0.1028
	BOD ₅		200	0.0605		9		182	0.0550
	SS		220	0.0665		30		154	0.0466

水	NH ₃ -N		40	0.0121		0		40	0.0121
---	--------------------	--	----	--------	--	---	--	----	--------

(2) 工业废水

清洗用水：项目研发试验过程中会产生清洗玻璃器皿、仪器设备等器件的清洗废水，清洗用水均为自制的去离子水，根据建设单位提供的资料，清洗用水量为 0.7L/d (0.2t/a)，清洗废水产生量按用水量的 90%计，则清洗废水产生量为 0.63L/a (0.18t/a)，主要污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮等，浓度约为 COD300mg/L、BOD₅100mg/L、SS220mg/L、氨氮 40mg/L。项目产生的清洗废水经过专管排至园区自建的废水处理站处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 III 类标准后回用于园区绿化。

尾水：

项目纯水制备系统进水为自来水，出水率为 70%，项目清洗过程需要的纯水量约 0.7L/d (0.2t/a)，则项目纯水制备需要的自来水量约 0.29t/a，尾水产生量约 1L/d、0.09t/a。尾水作为清净水排放。

二、废气环境影响分析和保护措施

1、废气源强分析

有机废气 (G₁)

项目研发试验过程中会使用乙酸乙酯、无水乙醇、甲苯、二氯甲烷和三氯甲烷等。上述化学试剂均为易挥发试剂，挥发产生有机废气，主要污染因子为 VOCs。生产过程中使用的器皿的敞口面积均比较小，在实验条件下，化学试剂的挥发量一般在 1%-5%，则本次评价有机物挥发量统一按照总挥发性有机溶剂用量的 5% 挥发计算。项目乙酸乙酯的年用量为 675kg/a，则乙酸乙酯挥发过程中 VOCs 的产生量为 33.75kg/a。无水乙醇的年用量为 2800kg/a，则无水乙醇挥发过程中 VOCs 的产生量为 140kg/a。甲苯的年用量为 120kg/a，则甲苯挥发过程中 VOCs 的产生量为 6.0kg/a。二氯甲烷的年用量为 1330kg/a，则二氯甲烷挥发过程中 VOCs 的产生量为 66.5kg/a。三氯甲烷的年用量为 250kg/a，则三氯甲烷挥发过程中 VOCs 的产生量为 12.5kg/a。丙酮的年用量为 50kg/a，则丙酮挥发过程中 VOCs 的产生量为 2.5kg/a。十二醇的年用量为 2kg/a，则十二醇挥发过程中 VOCs 的产生量为 0.1kg/a。综上，项目 VOCs 的总产生量为 261.35kg/a。

项目使用化学试剂的过程均在实验通风橱下进行，处于密闭空间负压状态下收集，收集效率按 95%计，项目废气集中收集后经两级活性炭吸附装置，风机风量约 15000m³/h。废气处理装置的处理效率可以达到 90%，废气经各自废气收集管道统一汇集到处理设施处理后至楼顶筒高空排放，排气筒实际高度为 90m，位于排放口设置于项目楼顶南面。则 VOCs 排放量约为 24.8kg/a，排放速率为 0.01kg/h，排放浓度为 0.67 mg/m³；未能收集部分的废气量在车间内无组织排放，则无组织排放量为 13.1kg/a，排放速率为 5.5×10⁻³ kg/h。

2、废气达标性分析

根据以上分析，项目所在区域环境质量现状较好，项目产生的 VOCs 经污染治理措施处理后可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值标准，对周围大气环境无明显影响。

3、环保措施可行性分析

活性炭吸附原理：吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种吸热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。

4、废气排放口基本情况

表 4-6 废气排放口基本情况一览表

排放口编号 及名称	排放口基本情况				地理坐标
	高度	内径	温度	类型	

废气排气筒	30m	0.5m	25℃	立式排放口	22.724490N, 114.041368E
-------	-----	------	-----	-------	----------------------------

5、废气污染源监测计划

表 4-7 废气监测计划表

监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
废气排气筒	VOCs	1 次/年	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准
厂界下风向	VOCs	1 次/年	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值标准

6、非正常排放工况

表 4-8 污染源非正常排放量核算表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度/(mg/m ³)	非正常排放速率/(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
装配工序、研发实验室	废气设施运转异常	VOCs	6.67	0.1	0.05	2	立即维修

7、环境影响分析结论

项目产生的 VOCs 使用 2 级活性炭吸附装置处理后高空排放,可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值标准,对周围环境空气影响较小。

三、噪声环境影响分析和保护措施

项目主要噪声源为实验设备及风机运行过程产生的噪声,类比同类型项目噪声值,约为 70~85B(A),项目主要噪声设备情况见下表。

为减小项目噪声对周边环境的影响,企业拟采取以下治理措施:

①对设备进行合理布局,将高噪声设备放置在远离厂界的位置,并对其加强基础减振及支承结构措施,如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器;空压机、废气处理风机安装消声器。再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响。

②同时重视厂房的使用状况,采用密闭形式。除必要的消防门、物流门之外,在生产时项目将车间门窗关闭。

③使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

表 4-9 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号	噪声源	声源类别	噪声源强		距四周厂界距离 (m)				持续时间/h
			单台噪声值 dB (A)	设备数量 (台)	西	北	东	南	
1	4L 旋片式真空泵	频发	85	30	1	3	64	22	2400
2	鼓风干燥箱	频发	80	13	15	15	50	5	
3	高速离心机	频发	75	3	35	3	18	30	
4	循环真空水泵	频发	85	20	1	3	64	22	
5	油润滑旋片式真空泵	频发	85	1	1	3	64	22	
6	切割粉碎机	频发	75	1	30	15	35	10	
7	双级旋片真空泵	频发	85	2	20	17	45	6	
8	无油空气压缩机	频发	85	1	30	2	35	23	
9	数显水浴恒温振荡器	频发	75	1	25	5	40	20	
	制冷空调设备机组	频发	85	1	30	2	35	23	
	单体清洗设备	频发	75	1	30	2	35	23	
	无油空压机	频发	85	1	30	2	35	23	
	通风橱	频发	75	50	30	2	35	23	
10	风机	频发	85	1	5	15	60	10	

注：噪声单台设备源强为距离设备 1m 处的噪声级。噪声源强数据参考《社会区域类环境影响评价》，中国环境科学出版社，2007 年 8 月；根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量为 23dB (A) 左右。

噪声预测结果

根据各车间噪声源强以及布局，预测各厂界噪声贡献值详见下表。

表 4-10 等效声源噪声预测结果 (dB(A))

类型	噪声值				敏感点
	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界	阳光花园

生产车间贡献值	57.5	58.6	59.3	58.4	52.5
背景值	/	/	/	/	60.3
预测值	/	/	/	/	61.0
标准值	65	65	65	65	65
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标

备注：项目夜间不生产故不进行预测。

由上表可见，主要噪声设备经消声减振、厂房隔声及距离衰减后，各厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；敏感点处噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，因此项目建设后对周边声环境影响不大。

噪声监测计划

表 4-11 营运期噪声监测计划表

污染源类别	监测点位	监测项目	监测频次	执行排放标准
噪声	厂界 1m	等效连续 A 声级	每季度 1 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准

四、固废环境影响分析和保护措施

生活垃圾：项目员工为 12 人，员工生活垃圾按每人每天 0.5kg 计算，其产生量约 6kg/d（3.6t/a）。生活垃圾若不经处理可能会对厂区卫生环境、景观环境等产生影响，如滋生蚊虫、产生恶臭等。因此，项目生活垃圾应避雨集中堆放，收集后统一交环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理。

一般工业固废：主要是原辅材料拆包和产品包装过程会产生包装材料（代码：732-001-07）等，主要是塑料薄膜、塑料袋等，均属于一般固体废物，产生量 0.8t/a。可将其交给相关回收单位回收。

危险废物：主要是①废瓶罐（废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49），产生量约为 0.01t/a；②沾染有危险废物的手套、抹布等（废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49），产生量约为 0.01t/a；③失效活性炭（废物类别：HW49 其他废物，危废代码：900-041-49）。失效活性炭根据《简明通风设计手册》，活性炭对废气的吸附值在 0.24g/g-0.3g/g 之间，本报告取 0.24g 污染物/g 活性炭，活性炭吸附装置吸附有机废气的效率为 90%，经过二

级活性炭吸附装置处理后，废气削减量约 223.5kg/a，则项目需 931.25kg/a 活性炭，预计失效活性炭产生量约为 1.16t/a。

废液 (L₁)：实验研发废液（废物类别：HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码：900-404-06），产生量约为 8.0t/a。

综上所述，项目危险废物总产生量约为 10.16t/a，收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处理处置。危险废物须由专门的容器储存，暂存在危险废物暂存间。收集后的危险废物定期由有资质单位拉运处理，并签订拉运协议。

以上废物的处置应严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行，各工业固体废物临时堆放场均应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。为防止发生意外事故，危险废物的转移需遵守《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修改单和危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行六联单制度。

表 4-12 项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染措施
1	废瓶罐	HW49	900-041-49	0.5	实验过程	固态	烃类	1 年	T, I	交危险废物单位处理
2	沾染有危险废物的手套、抹布等	HW49	900-041-49	0.5	实验过程	固态	烃类	1 年	T, I	
3	废活性炭	HW49	900-039-49	1.16	废气处理	固态	烃类	1 年	T	
4	实验研发废液	HW06	900-404-06	8	实验过程	液态	烃类	1 年	T, I	

表 4-13 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废瓶罐	HW49	900-041-49	北	9.72m ²	桶装	2.0t	1 年
2		沾染有危险废物的手套、抹布等	HW49	900-041-49					
		废活性炭	HW49	900-039-49					
3		实验研发废液	HW06	900-404-06					

项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修订单的有关规定。且严格按环发《国家危险废物名录（2021 年版）》、关于《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》（粤环【97】177 号文）和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。

固废环境影响评价结论

项目一般固废经分类收集后交专业公司处理；危险废物经分类收集后交有危废资质的单位处理；员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。

经上述措施处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

五、地下水、土壤环境影响分析和保护措施

1、地下水

项目所在地地下水环境不敏感，项目水源采用市政供水，为地表水源，不使用地下水作为供水水源，不采用渗井、渗坑等方式排放废水，不会因项目生产用水需要引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题；项目运营期生活污水发生渗漏以及固体废物由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，可能会造成地下水污染。

2、土壤

由于项目产生的废气经废气处理装置处理后排放，对周围环境影响在可接受范围内；且项目所在厂区地面已全部采用水泥硬化，因此，项目发生渗漏及污染土壤的可能性很小，土壤基本不会受到污染。

综上所述，采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，故本项目对地下水和土壤的影响较小。

六、生态环境影响分析和保护措施

项目位于已建成工业区厂房内，无土建施工作业，选址不在深圳市基本生态控制线内，对周边生态无不良影响。

七、风险环境影响分析和保护措施

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的环境风险物质详见下表：

名称	最大储存量/t	临界量/t	Q 值
辛酸亚锡（液态）	0.002	5	0.0004
十二醇（液态）	0.002	5	0.0004
甲苯（液态）	0.01	10	0.001
二氯甲烷（液态）	0.1	10	0.01
乙醇（液态）	0.5	500	0.001
乙酸乙酯（液态）	0.05	10	0.005
三氯甲烷（液态）	0.02	10	0.002
丙酮（液态）	0.01	10	0.001
盐酸（液态）	0.001	7.5	0.000133
合计			0.021

计算得到项目的 Q 值为 0.021， $Q < 1$ ，根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录 C 中的规定，当 $Q < 1$ 时，项目环境风险潜势为 I 级。

1、环境风险识别

项目化学物质存放于化学品仓库内，项目产生的危废暂存于危废暂存间，存在泄漏的风险；火灾、爆炸伴生物/次生物。

2、环境风险分析

（1）环境风险物质、危废泄露风险分析

项目生产使用的化学品以及产生的危废泄漏外排可通过径流、下渗等方式对附近地表水、土壤环境、地下水环境等产生影响。

（2）火灾、爆炸伴生物/次生物风险分析

厂区内发生火灾时，在高温环境下其中含有或吸附的污染物质可能会因为挥发、热解吸等作用进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会

超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。

3、环境风险防范措施及应急要求

(1) 化学品泄漏防范措施

严格按照《常用化学危险品贮存通则》《工作场所安全使用化学品的规定》，以及有关消防法规要求对危险化学品的储存（数量、方式）要求进行管理。建立化学品台帐，专人负责登记采购量和消耗量。操作区提供化学品安全数据清单，对化学品进行标识和安全警示，供员工了解其物化特性和防护要点。组织危险化学品安全操作培训。

(2) 危险废物暂存风险防范措施

项目须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单对危险废物暂存场进行设计和建设，危险废物储存场所做到“三防”（即防渗漏，防雨淋和防流失）的要求（设置围堰等），按相关法律法规将危险废物交由资质单位处理，做好供应商的管理。同时严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录；危险废物暂存区处贴有危险废物图片警告标识，包装容器密封、有盖。危险品临时储存场所要有规范的危险品管理制度上墙；强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产和环保等方面的技术培训教育；建立健全环境管理制度，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。运营过程中加强监督检查，做到及时发现，立即处理，避免污染；必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

(3) 次生风险防范措施

一旦发生火灾、爆炸事故，事故废液中将会含有泄漏化学品物质，及时收集，防止废液进入周边地表水。由于项目使用的化学品量较小，当发生火灾爆炸事故时，采用灭火器进行灭火，废液（化学品）可通过置换桶暂存，最终委托有危废资质的公司处理，确保事故下不对周围水环境造成影响，杜绝事故性废液排放。

4、风险评价结论

项目采取相应的风险事故防范措施,项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平,并能减少或者避免风险事的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后,则项目环境风险可控。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	废气排气筒	VOCs	集气罩收集，2级活性炭处理后通过30m排气筒排放	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准
	厂界	VOCs	无组织排放	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准
地表水环境	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	经化粪池处理达标后，排入观澜水质净化厂处理	《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
	纯水机尾水		清净下水直接排放	
声环境	实验设备等设备噪声	等效连续 A 声级	车间隔声、基础减振	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	项目产生的危险废物须设置专门的危废仓库暂存，并严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置；一般工业固体废物综合利用；危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求			
土壤及地下水污染防治措施	/			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	<p>化学品泄漏：严格按照《常用化学危险品贮存通则》《工作场所安全使用化学品的规定》，以及有关消防法规要求对危险化学品的储存（数量、方式）要求进行管理。建立化学品台帐，专人负责登记采购量和消耗量。操作区提供化学品安全数据清单，对化学品进行标识和安全警示，供员工了解其物化特性和防护要点。组织危险化学品安全操作培训。</p> <p>危险废物泄露：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单对危险废物暂存场进行设计和建设，危险废物储存场所做到“三防”（即防渗漏，防雨淋和防流失）的要求（设置围堰等），按相关法律法规将危险废物交有资质单位处理，做好供应商的管理。同时严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。</p>			

	<p>次生风险：一旦发生火灾、爆炸事故，事故废液中将会含有泄漏化学品物质，及时收集，防止废液进入周边地表水。当发生火灾爆炸事故时，废液（化学品）可通过置换桶暂存，最终委托有危废资质的公司处理。</p>
<p>其他环境管理要求</p>	<p>建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。</p> <p>按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。</p>

六、结论

综上所述，深圳市迈启生物材料有限公司扩建项目不在深圳市基本生态控制线内和水源保护区内，符合产业政策，选址符合规划，符合区域环境功能区划、环境管理的要求；在生产过程当中，如与本报告一致的生产内容，并能遵守相关的环保法律法规，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，加强污染治理设施和设备的运行管理，对周围环境的负面影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。